

SABBIA QUARZIFERA

BEACH MARATHON

GRANULOMETRIA

0,100 ÷ 0,400 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia di quarzo, lavata, ciclonata, vagliata, selezionata, priva di infestanti, deferrizata. Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,100 e 0,400 mm

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Sabbia tecnico prestazionale priva di infestanti ad alto potere drenante, studiata per competizione <u>OUTDOOR</u> di alto livello.

Garantisce un campo ben sostenuto a favore della reattività e velocità di gioco

La sabbia BEACH MARATHON è ideale per la produzione di:

ideale per la realizzazione di Campi da beach volley OUTDOOR.



SDP56SFU



BIG-BAG DA 1m³



SFUSA





SABBIA QUARZIFERA


BEACH MARATHON

| DATI TECNICI | |
|------------------|-------------------------|
| nome Commerciale | Sabbia BEACH MARATHON |
| Tipo di Sabbia | Sabbia 0,100 ÷ 0,400 mm |
| Peso specifico | ≥ 1500 Kg/m³ |
| Umidità | 5 % |
| Forma | Granuli Tondeggianti |
| Durezza MOHS | 6,5 |

| ANALISI CHIMICA | | | |
|-------------------|--------|----------------|-------|
| Silice (SiO2) | 91,00% | Magnesio (MgO) | 0,35% |
| Ferro (Fe2O3) | 0,40% | Sodio (Na2O) | 0,50% |
| Alluminio (Al2O3) | 3,90% | Potassio (K2O) | 2,90% |
| Calcio (CaO) | 0,80% | PH | 7-8 |

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: • scala setacci UNI EN 12620)

| VUOTO MAGLIA mm | TRATTENUTO PARZIALE % | |
|--------------------|--------------------------|--|
| • 4,000 | 0,00 | |
| • 2,000 | 0,00 | |
| • 1,000 | 0,00 | |
| 0,800 | 0,00 | |
| 0,630 | 0,10 | |
| • 0,500 | 0,10 | |
| 0,425 | 1,60 | |
| 0,315 | 9,10 | |
| • 0,250 | 32,30 | |
| 0,200 | 47,80 | |
| • 0,125 | 7,50 | |
| • 0,063 | 1,50 | |
| | | |

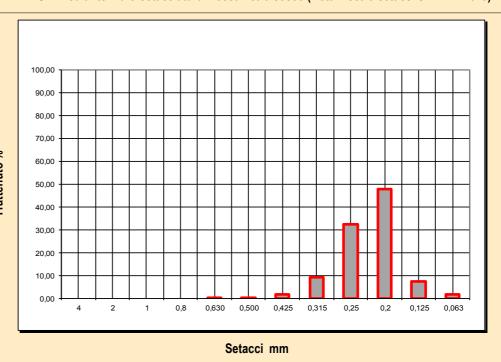

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotte previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.