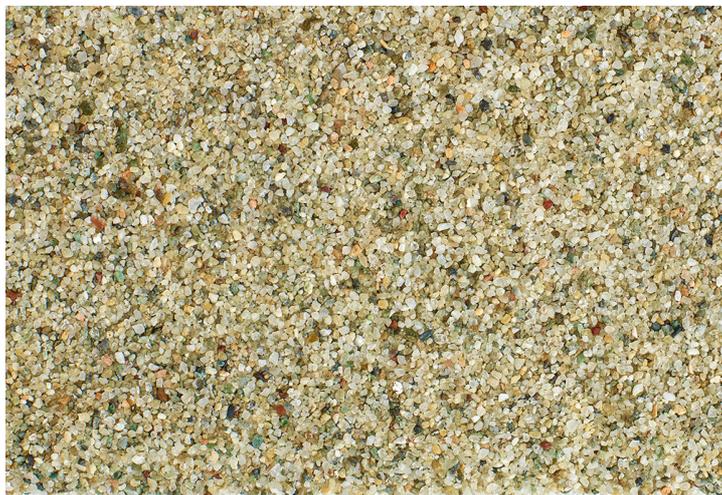


SABBIA QUARZIFERA ESSICCATA**SMASH COMPETITION**

GRANULOMETRIA

0,200 ÷ 0,600 mm**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Sabbia silicea, lavata, ciclonata, vagliata, essicata, selezionata, prima di infestanti, sterilizzata e deferrizzata proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,200 e 0,600 mm.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Sabbie per il mondo dello sport e il giardinaggio;

Grazie alla particolare tessitura, alla granulometria controllata e al bassissimo assorbimento d'acqua queste sabbie permettono di avere sempre superfici di gioco ben drenate.

Le sabbie sono prive di sostanza organica e di infestanti.

La sabbia SMASH COMPETITION è **ideale per intaso erba sintetica trama fitta per Tennis/Paddle INDOOR**

FORNITURA :**SACCO DA 25 Kg****BIG-BAG DA 1m³****SFUSA**

SDP51SFU
SDP51SAC
SDP51BIG




SABBIA QUARZIFERA ESSICCATA

SMASH COMPETITION

DATI TECNICI			
Nome Commerciale		Sabbia Silicea SMASH COMPETITION	
Tipo di Sabbia		Sabbia Silicea 0,200 ÷ 0,600 mm	
Peso specifico		≥ 1500 Kg/m ³	
Umidità		< 0,5 %	
Forma		Granuli Tondeggianti	
Durezza MOHS		6,5	
ANALISI CHIMICA			
Silice (SiO ₂)	90,3%	Magnesio (MgO)	0,90%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	0,20%	Sodio (Na ₂ O)	0,50%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	3,30%	Potassio (K ₂ O)	2,11%
Calcio (CaO)	1,40%	PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)	
VUOTO MAGLIA mm	TRATTENUTO PARZIALE %
● 2,000	0
● 1,000	0
0,800	0
0,600	2
● 0,500	14
0,425	34
0,300	37
● 0,250	10
0,200	2
● 0,125	1
● 0,063	0

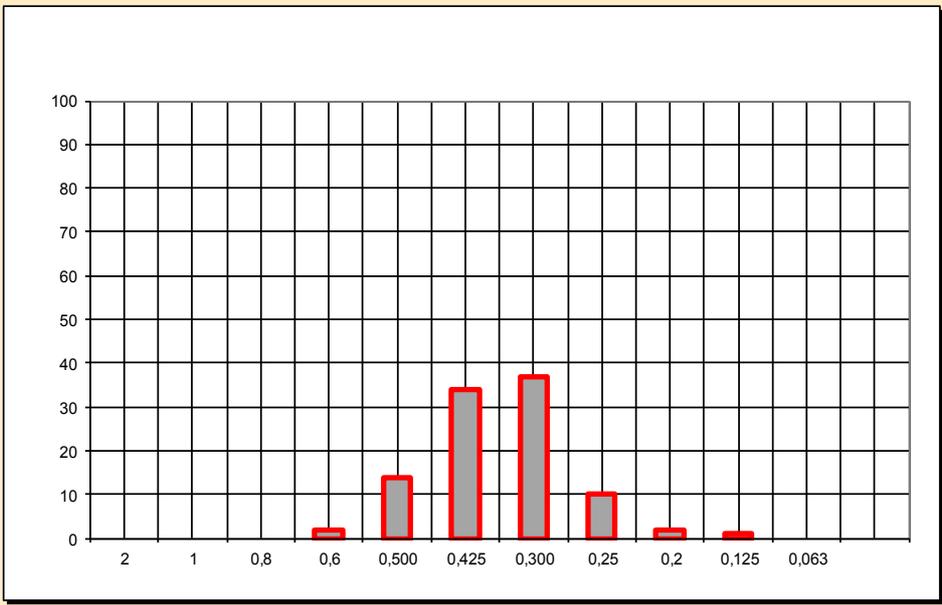

Setacci mm

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Nessuna prescrizione

*La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018***